

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

0IMF046803

0G7261Y
2026.02

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	5-8
Lắp đặt sản phẩm.....	9

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh đường ống cấp nước

Trước khi lắp đặt vòi nước, bắt buộc phải xả sạch bụi bẩn, cát và tạp chất có trong đường ống cấp nước.

2. Lắp đặt vòi xả

(1) Bôi keo hoặc quấn băng tan lên hai ống kết nối, sau đó vận chúng vào đường ống cấp nước lạnh và nước nóng.

Lưu ý: Điều chỉnh hai ống kết nối cho khoảng cách tâm nằm trong phạm vi 150 ± 16 mm, đồng thời giữ cho các mặt đầu của ống song song với bề mặt tường và nằm trên cùng một mặt phẳng. Khoảng cách từ đường ống cấp nước nóng/lạnh đến bề mặt tường hoàn thiện phải nằm trong vòng 6 mm và không được nhô ra khỏi bề mặt tường; nếu không, vòi nước sẽ bị hở hoặc lắp đặt không chuẩn như thể hiện trong hình.

(2) Vận nắp ốp trang trí vào ống kết nối cho đến khi áp sát chặt vào bề mặt tường hoàn thiện.


Lưu ý: Để đảm bảo nắp ốp trang trí có thể che kín hoàn toàn lỗ lắp đặt sau khi hoàn thiện, vui lòng kiểm tra kích thước đường kính lỗ khoét trên tường (khuyến nghị dưới $\varnothing 40.5$ mm); nếu không, tính thẩm mỹ bên ngoài của thiết bị sẽ bị ảnh hưởng.

(3) Đặt gioăng lưới lọc vào trong đai ốc sao cho phần gờ nhô ra hướng về phía vòi nước. Nối đai ốc với ống kết nối lệch tâm và siết chặt lại bằng mỏ lết.

Lưu ý:

a. Trước khi siết chặt đai ốc, hãy chắc chắn rằng gioăng lưới lọc đã được đặt nằm phẳng bên trong đai ốc.

b. Chỉ siết đai ốc vừa đủ đến mức không còn rò rỉ nước. Thực tế có thể sẽ tồn tại một khoảng hở nhỏ giữa nắp ốp trang trí và đai ốc (đây là hiện tượng bình thường).

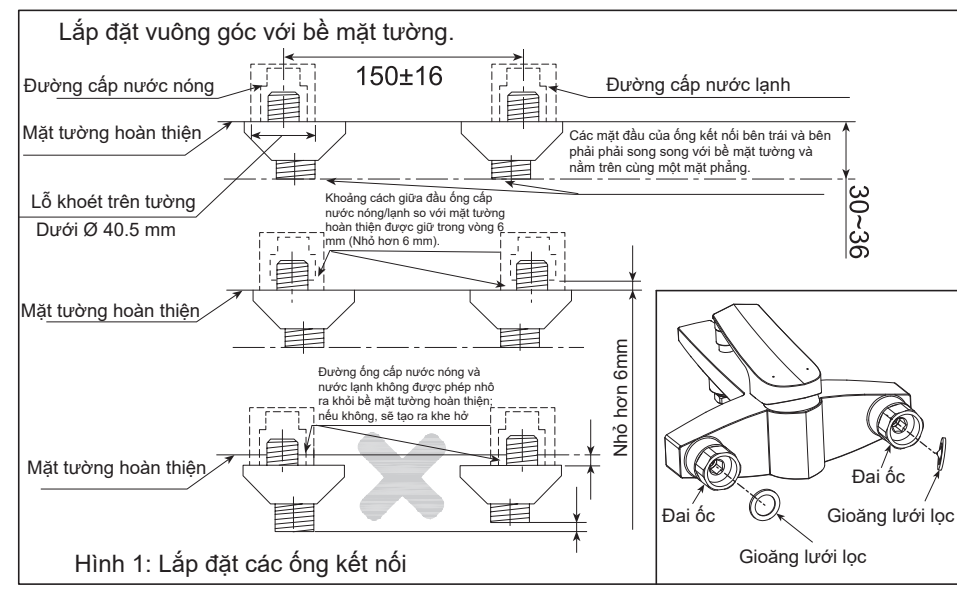

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân chính vòi chậu.	1 bộ
Ống nối.	1 chiếc
Gioăng có lưới lọc.	2 chiếc
Nắp trang trí.	2 chiếc
Hướng dẫn lắp đặt.	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.	1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TBG153A0*

TBG153B0*

TBG163A0*

TBG163B0*

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để ngăn ngừa hư hỏng cấu kiện bên trong sen tắm, nhiệt độ nước xả trực tiếp ra từ bát sen không được vượt quá 60°C. Nhiệt độ lý tưởng và an toàn được khuyến nghị là dưới 45°C.
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

⚠️ Chú ý khi lắp đặt

- ⚠️ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠️ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.


⚠️ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không sử dụng hơi nước khi cấp nước nóng; nếu không có thể gây bỏng và làm hư hỏng hệ thống thiết bị.
4. Khi bạn chuyển đổi trực tiếp từ chế độ đầu vòi xả sang chế độ vòi sen (hoặc ngược lại từ vòi sen sang đầu vòi xả), nhiệt độ nước sẽ thay đổi đột ngột. Vì vậy, vui lòng dùng tay kiểm tra trước nhiệt độ nước trước khi tắm hoặc sử dụng, nếu không có thể dẫn đến nguy cơ bị bỏng.
5. Nếu khách hàng không sử dụng lưới lọc nước đầu vào được tích hợp sẵn của vòi nước, sẽ có nguy cơ gây rò rỉ nước hoặc làm hư hỏng thiết bị do các tạp chất, dị vật (cát, cặn đường ống) lọt vào bên trong lõi van.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Sen vòi nóng lạnh dương tường

Ví dụ: TBG163B0*

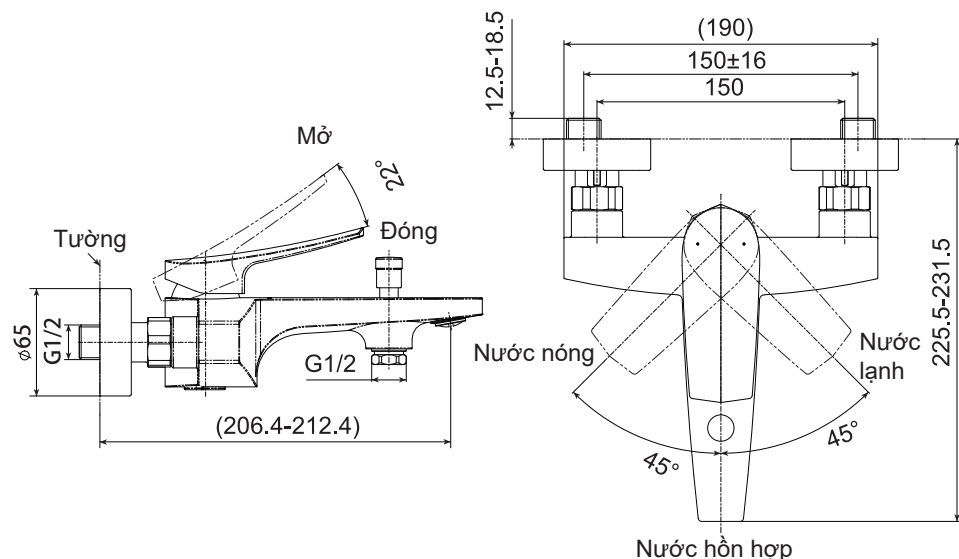


Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình vẽ là mm.
Kích thước nằm trong dấu () là kích thước tham khảo.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Sen tắm nóng lạnh dương tường

Ví dụ: TBG163A0*

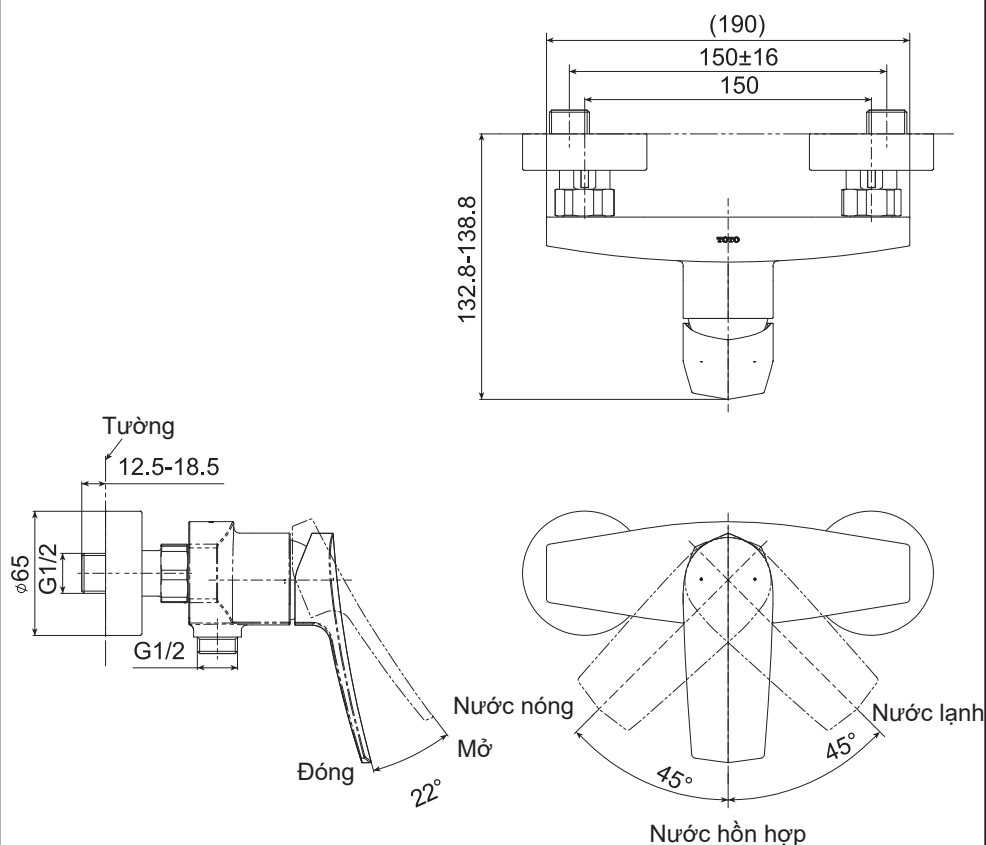

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình vẽ là mm.

Kích thước nằm trong dấu () là kích thước tham khảo.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠Chú ý

1. Vì lõi van bằng sứ là một linh kiện cơ khí có độ chính xác cao, tuyệt đối không tự ý tháo rời; nếu không có thể gây rò rỉ nước và phát sinh các lỗi hư hỏng khác.
2. Không tác động lực mạnh, gõ hoặc va đập vào sản phẩm; nếu không có thể làm hỏng cơ chế vận hành hoặc gây nứt vỡ, rò rỉ nước.
3. Do các mã hiệu sản phẩm liên tục được cập nhật và cải tiến, sản phẩm thực tế có thể không hoàn toàn trùng khớp với hình vẽ trong tài liệu. Tuy nhiên, các nguyên lý lắp đặt và vận hành cơ bản hoàn toàn như nhau.
4. Khi lắp đặt và sử dụng tại những vùng khí hậu có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, bắt buộc phải thực hiện các biện pháp chống đông. Các linh kiện bên trong sẽ bị nứt vỡ do nước đóng băng giãn nở, dẫn đến rò rỉ nước và gây thiệt hại cho tài sản xung quanh. Mọi hư hỏng do đóng băng gây ra sẽ bị tính phí sửa chữa/thay thế ngay cả khi sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành. Vui lòng đảm bảo nhiệt độ môi trường xung quanh sản phẩm luôn duy trì trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:


1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để duy trì vẻ ngoài sáng bóng và bền đẹp của sản phẩm, người dùng được khuyến nghị thực hiện bảo trì và chăm sóc theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau chùi bằng vải mềm khô. Thỉnh thoảng, hãy dùng vải mềm thấm nước để lau sạch các vết bẩn bám trên bề mặt.
2. Khi xuất hiện các vết bẩn rõ ràng, vui lòng dùng vải mềm thấm chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước.
3. Không sử dụng bột tẩy rửa nhà vệ sinh, bột giặt, dầu máy, xăng thơm, axit mạnh, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy rửa chứa các hạt chà nhám, hoặc bàn chải nylon cứng để vệ sinh sản phẩm này.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

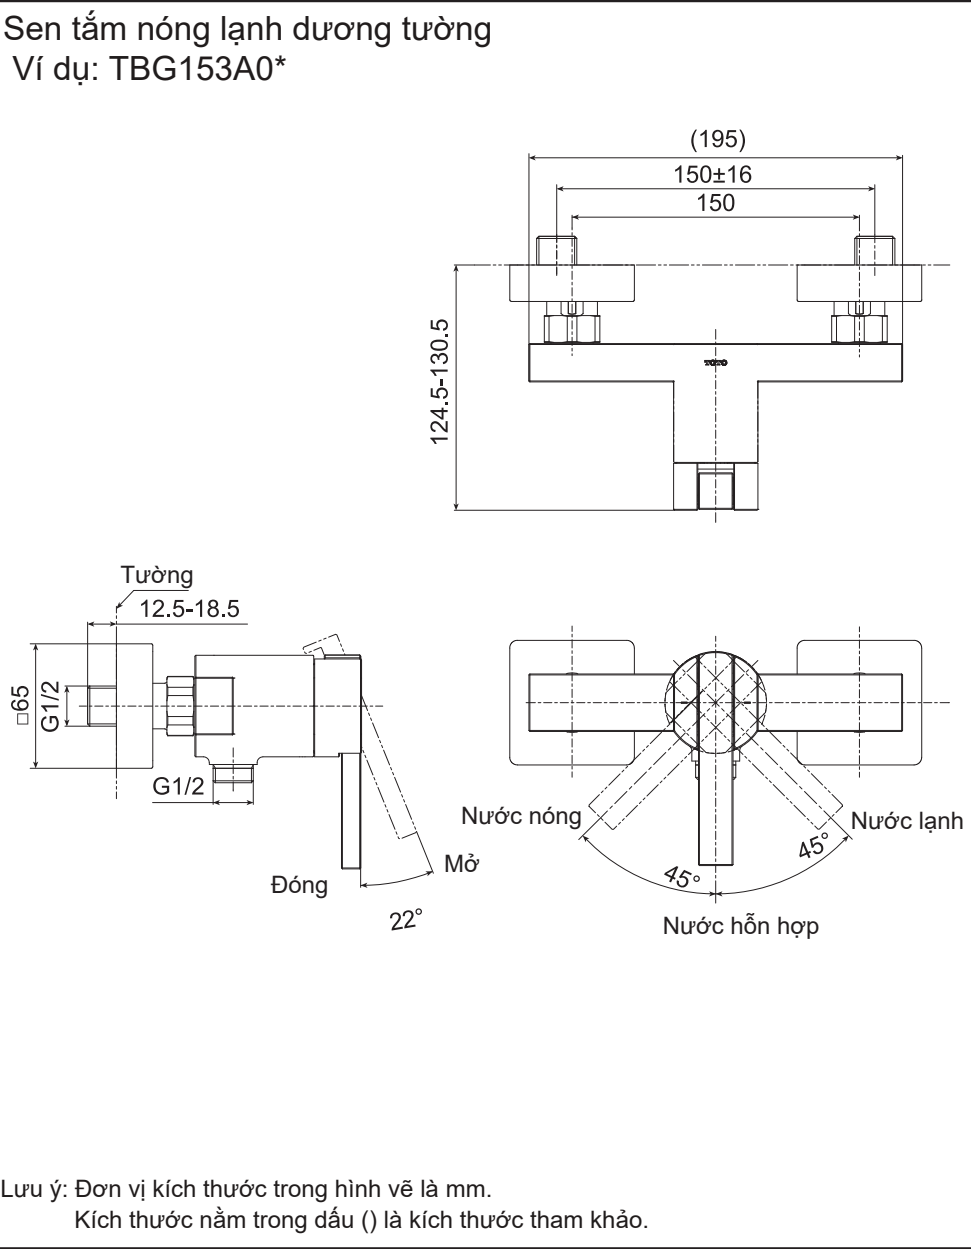

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

