

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF038502

**OG605G(A)
2025.12**

Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ sản phẩm.....	5
Lắp đặt sản phẩm.....	6-7

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Dây sen.....	1 cái
Bát sen cầm tay.....	1 cái
Gá sen (Bao gồm bộ vít cố định).....	1 bộ
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: TBW15CE0* Bát sen cầm tay 4 chế độ (Dùng cho phòng tắm)	
Dây sen.....	1 cái
Bát sen cầm tay.....	1 cái
Gá sen (Bao gồm bộ vít cố định).....	1 bộ
Van điều chỉnh áp suất.....	1 cái
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bộ
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bộ
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: TBW15DE0* Bát sen cầm tay 4 chế độ (Có chức năng dừng nước)	


Lắp đặt sản phẩm

2. Lắp đặt dây sen với bát sen.


(1) Kiểm tra xem bên trong đai ốc đã có vòng đệm kín nước hay chưa.

(2) Dây sen dẫn nước với phần ren của bát sen cầm tay, như minh họa ở Hình 2. Chú ý: Vui lòng siết chặt khớp nối để tránh rò rỉ nước.

Ví dụ: Bát sen dòng TBW15CE0*

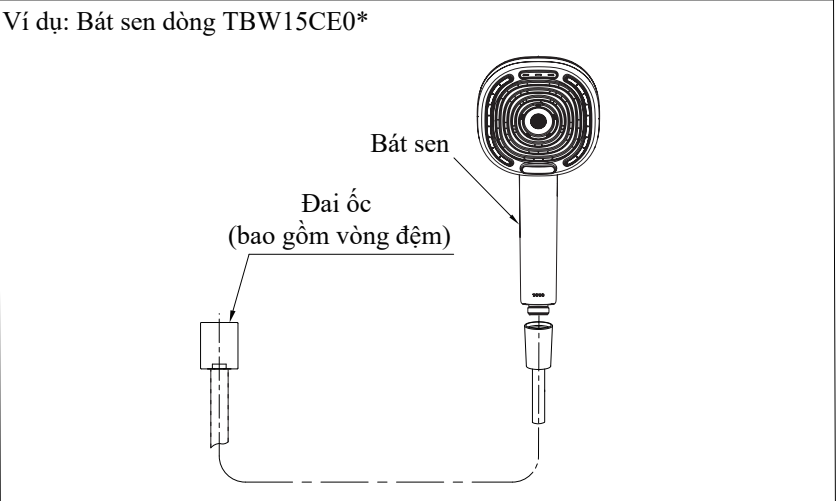

Ví dụ: Bát sen dòng TBW15DE0*

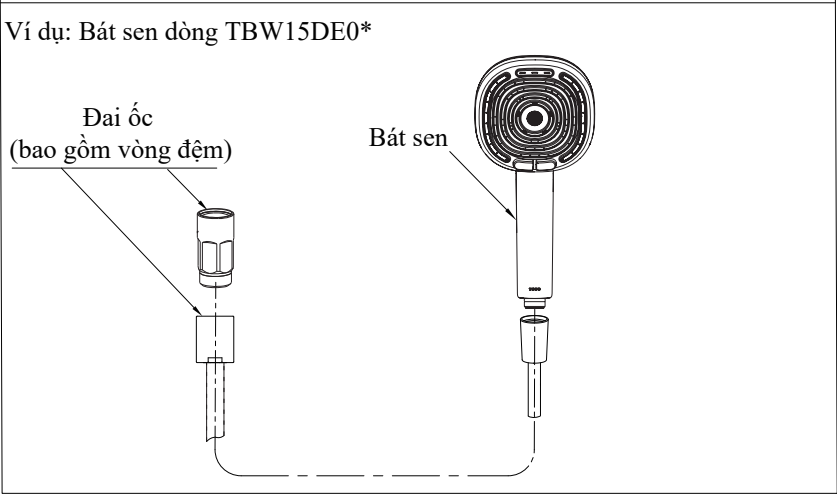


Hình 2: Lắp đặt dây sen với bát sen

Lắp đặt sản phẩm

1. Lắp đặt gá sen, như hình minh họa Hình 1.

Lắp đặt hoàn thiện: Dành cho bát sen cầm tay mã: TBW15CE0*

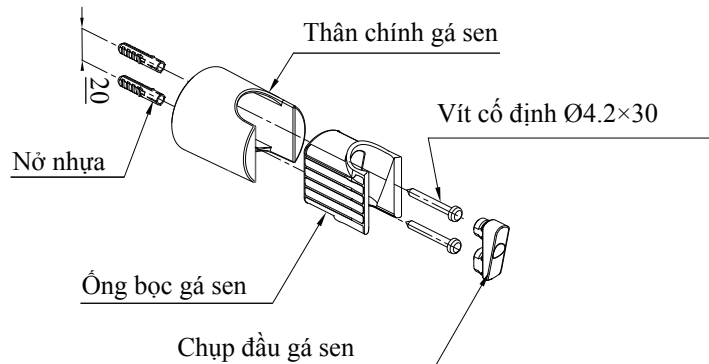

- (1) Căn cứ vào kích thước lỗ gắn của gá sen, khoan hai lỗ thẳng đứng trên bề mặt tường đã hoàn thiện, cách nhau 20mm.
- (2) Đóng nở nhựa vào lỗ đã khoan.
- (3) Lắp ống bọc vào thân gá sen, đặt bộ phận này lên bề mặt tường đã khoan sẵn và siết chặt bằng vít cố định.
- (4) Cuối cùng, lắp chụp đầu gá sen.

Hình 1. Lắp đặt gá sen cho bát sen cầm tay

Điều kiện vận hành và chú ý lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.1 MPa (Áp suất tĩnh).
Áp suất tối đa.....0.5 MPa (Áp suất động).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5MPa (Áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....0.5MPa (Áp suất động).
2. Nhiệt độ nước nóng không được vượt quá 4~49°C, khuyến nghị sử dụng ở 49°C.
Không được sử dụng hơi nước để cung cấp nước nóng.
3. Nhiệt độ môi trường sử dụng từ 1°C~40°C. Nếu dưới 0°C, bát sen cầm tay có thể bị biến dạng, nứt vỡ do đóng băng.
4. Để tránh hư hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước chảy ra không được vượt quá 49°C.
Khuyến nghị sử dụng dưới 45°C.
5. Để đạt được hiệu quả lắp đặt và sử dụng tốt nhất, nên sử dụng bát sen cầm tay kết hợp với sen tắm "TOTO".
6. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
7. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
8. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.


⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Khi chuyển đổi từ chế độ vòi sen sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Hãy kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay trước khi sử dụng để tránh bị bỏng.
5. Nếu nhiệt độ nước trên 50°C, có nguy cơ bị bỏng.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠️ Chú ý

1. Không tác động mạnh vào sản phẩm, nếu không có thể gây ra sự cố hoặc rò rỉ nước.
2. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là giống nhau.
3. Sản phẩm này phải được đặt cách xa các nguồn nhiệt như máy sưởi hoặc đèn sưởi nhà tắm, nếu không có thể làm hỏng bề mặt và cấu trúc bên trong sản phẩm.
4. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ nước và làm hỏng tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời gian bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.



Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Nếu sản phẩm bị đóng băng, các linh kiện có thể bị hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.



Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Không được sử dụng nước tẩy rửa bàn cầu, bột tẩy rửa, dầu động cơ, axit mạnh, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy có hạt hoặc bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm.

Bản vẽ sản phẩm

Bát sen tay dòng TBW15CE0*
(dùng cho phòng tắm)

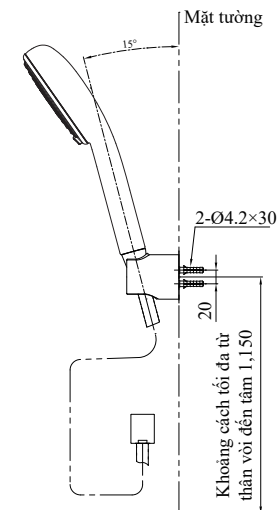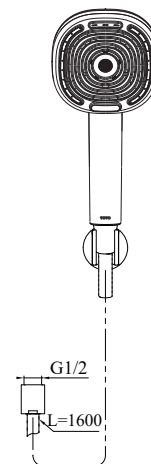

Bát sen tay dòng TBW15DE0*
(có chức năng dừng nước)

