


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

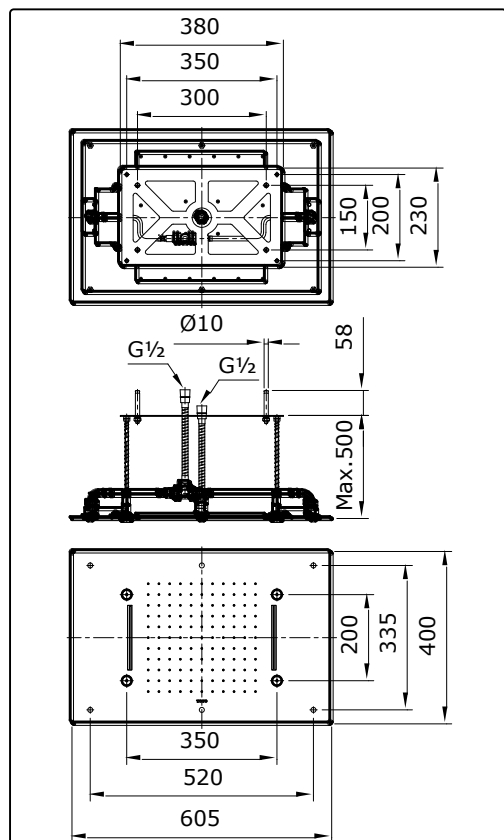

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

1. Áp suất cấp nước: 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Đảm bảo nguồn nước cấp phải sạch (không lẫn cát, cặn bẩn và các tạp chất khác).

CHÚ Ý

1. Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính mài mòn hoặc dung môi lên vòi nước và các phụ kiện.
2. Do mẫu mã sản phẩm thường xuyên được cập nhật, sản phẩm thực tế có thể khác so với hình vẽ minh họa, tuy nhiên các nguyên lý lắp đặt cơ bản vẫn không thay đổi.
3. Sau khi lắp đặt, tất cả các điểm nối phải được kiểm tra kỹ để đảm bảo không bị rò rỉ.

BẢO DƯỠNG

Dành cho mọi loại bề mặt: Chỉ nên vệ sinh bằng nước ấm và xà phòng nhẹ, sau đó dùng khăn mềm lau khô hoàn toàn. Tránh dùng các chất tẩy rửa chứa amoniac, clo hoặc nước tẩy bồn cầu vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ của sản phẩm.

LẮP ĐẶT

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.
- 5.
- 6.

- 7.
- 8.

LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT

1. Sử dụng vít nở đi kèm để lắp đặt. Nếu không, vị trí lắp đặt sẽ không ổn định, sản phẩm có thể bị rơi và gây thương tích cho bạn.
2. Khi hoàn tất việc lắp đặt, hãy kiểm tra độ chắc chắn của sản phẩm. Nếu sản phẩm được lắp đặt không ổn định, nó có thể rơi từ trên trần xuống và gây thương tích cho bạn.