


TOTO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VÒI XỊT THX20SEV1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

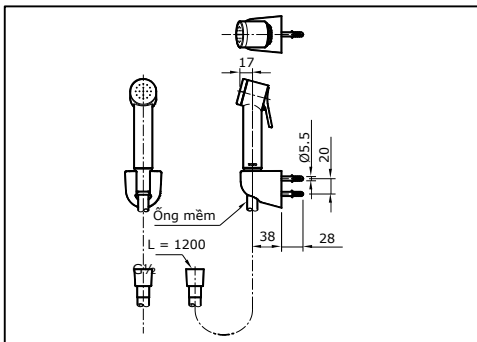

MÀU TÙY CHON


LOẠI	MÔ TẢ
THX20SEV1#PG	Vòi xịt (Mạ vàng)
THX20SEV1#PRG	Vòi xịt (Mạ vàng hồng bóng)
THX20SEV1#BN	Vòi xịt (Mạ niken mờ)
THX20SEV1#PN	Vòi xịt (Mạ niken bóng)
THX20SEV1#BFG	Vòi xịt (Mạ vàng pháp mờ)
THX20SEV1#PFG	Vòi xịt (Mạ vàng pháp bóng)
THX20SEV1#BRG	Vòi xịt (Mạ vàng hồng mờ)
THX20SEV1#BG	Vòi xịt (Mạ vàng mờ)
THX20SEV1#BBR	Vòi xịt (Mạ đồng mờ)
THX20SEV1#PBR	Vòi xịt (Mạ đồng bóng)
THX20SEV1#BGM	Vòi xịt (Mạ xám)

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG


1. Áp suất nước cấp nước: 0,05 ~ 0,75 MPa.
2. Đảm bảo nguồn nước sạch (không có cát, bụi bẩn, v.v.).

CHÚ Ý

1. Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung môi có tính ăn mòn trên vỏ và sản phẩm.
2. Vì mẫu sản phẩm liên tục được cấp nhật nên sản phẩm thực tế có thể không giống như hình ảnh trong sơ đồ, nhưng nguyên lý lắp đặt cơ bản thì giống nhau.
3. Hãy lắp đặt van khóa nước cho vòi xịt.
4. Đồng van khóa nước nếu không sử dụng để ngăn ngừa nước trong trường hợp sản phẩm bị hỏng gây ướt đồ đạc, gây thiệt hại tài sản.

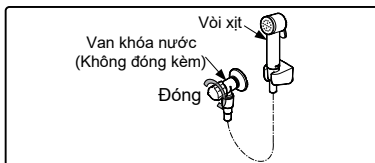


CÀI ĐẶT

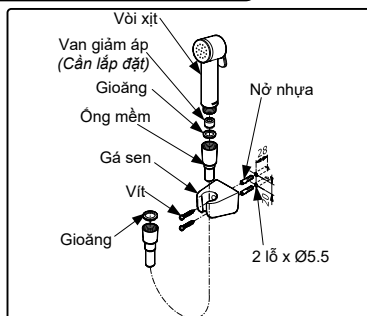

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Kiểm tra	Giải pháp
Nước rò rỉ xung quanh ống	1, 2	Vặn chặt

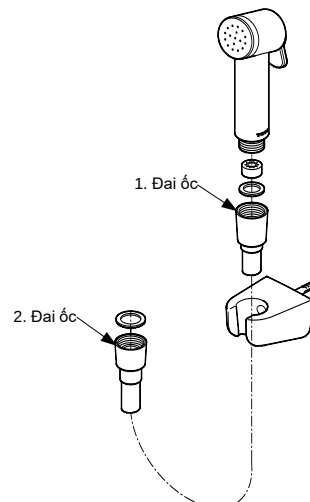

BẢO TRÌ


Tất cả các lớp hoàn thiện: Làm sạch lớp hoàn thiện bằng xà phòng nhẹ và nước ấm. Lau khô toàn bộ bề mặt bằng vải mềm sạch. Nhiều chất tẩy rửa có thể chứa các hóa chất như amoniac, clo, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, v.v. có thể ảnh hưởng xấu đến lớp hoàn thiện và không được khuyến khích sử dụng.

OIMF011802

S060077-1RR#PVD R8

TOTO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG VÒI XIT THX20SEV1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

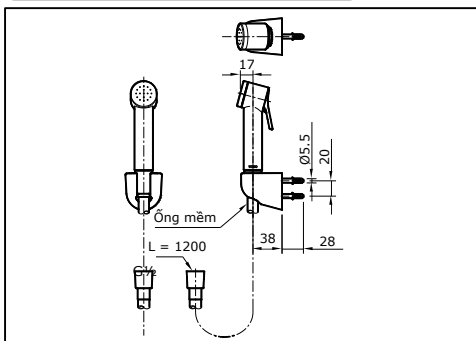

MÀU TÙY CHON


LOẠI	MÔ TẢ
THX20SEV1#PG	Vòi xịt (Mạ vàng)
THX20SEV1#PRG	Vòi xịt (Mạ vàng hồng bóng)
THX20SEV1#BN	Vòi xịt (Mạ niken mờ)
THX20SEV1#PN	Vòi xịt (Mạ niken bóng)
THX20SEV1#BFG	Vòi xịt (Mạ vàng pháp mờ)
THX20SEV1#PFG	Vòi xịt (Mạ vàng pháp bóng)
THX20SEV1#BRG	Vòi xịt (Mạ vàng hồng mờ)
THX20SEV1#BG	Vòi xịt (Mạ vàng mờ)
THX20SEV1#BBR	Vòi xịt (Mạ đồng mờ)
THX20SEV1#PBR	Vòi xịt (Mạ đồng bóng)
THX20SEV1#BGM	Vòi xịt (Mạ xám)

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG


1. Áp suất nước cấp nước: 0,05 ~ 0,75 MPa.
2. Đảm bảo nguồn nước sạch (không có cát, bụi bẩn, v.v.).

CHÚ Ý

1. Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung môi có tính ăn mòn trên vỏ và sản phẩm.
2. Vì mẫu sản phẩm liên tục được cập nhật nên sản phẩm thực tế có thể không giống như hình ảnh trong sơ đồ, nhưng nguyên lý lắp đặt cơ bản thì giống nhau.
3. Hãy lắp đặt van khóa nước cho vòi xịt.
4. Đóng van khóa nước nếu không sử dụng để ngăn ngừa nước trong trường hợp sản phẩm bị hỏng gây ướt đồ đạc, gây thiệt hại tài sản.

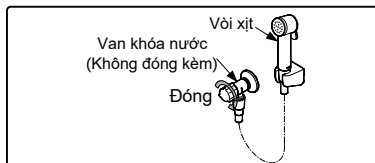


CÀI ĐẶT

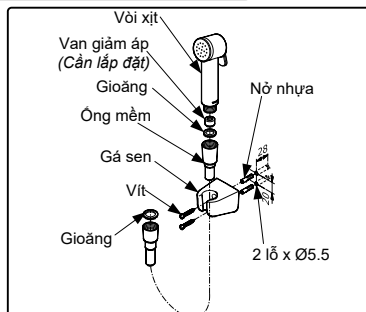

XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Kiểm tra	Giải pháp
Nước rò rỉ xung quanh ống	1, 2	Vặn chặt

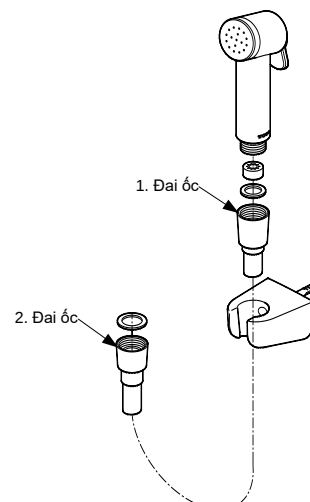

BẢO TRÌ

Tất cả các lớp hoàn thiện: Làm sạch lớp hoàn thiện bằng xà phòng nhẹ và nước ấm. Lau khô toàn bộ bề mặt bằng vải mềm sạch. Nhiều chất tẩy rửa có thể chứa các hóa chất như amoniac, clo, chất tẩy rửa nhà vệ sinh, v.v. có thể ảnh hưởng xấu đến lớp hoàn thiện và không được khuyến khích sử dụng.

0IMF011802

S060077-1RR#PVD R8