

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Áp lực tối thiểu: 0.05MPa (áp suất động)

Áp lực tối đa: 0.75MPa (áp suất tĩnh)

Áp lực khuyến nghị: 0.1~0.2MPa

TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

1. **Bắt buộc phải lắp van dừng** (Khách hàng tự chuẩn bị, mã van dừng của TOTO: AP004A)


• **Chú ý:** Nếu không lắp đặt van dừng, vòi xịt sẽ trong trạng thái luôn chịu áp lực nước, có thể bị hỏng, rò rỉ nước làm ướt đồ đạc trong nhà.

2. Rửa sạch hoàn toàn bụi bẩn và cát bên trong ống cấp nước trước khi lắp van dừng và lắp đặt sản phẩm.


Chú ý: Nếu không vệ sinh bên trong ống cấp nước, có thể phát sinh tình trạng nước chảy yếu hoặc nước không chảy do bụi bẩn và cát.

3. Van định lưu đã được lắp sẵn vào nút nối.

Hãy chắc chắn lắp phần nút nối vào vị trí đầu ra của van dừng như theo sơ đồ.

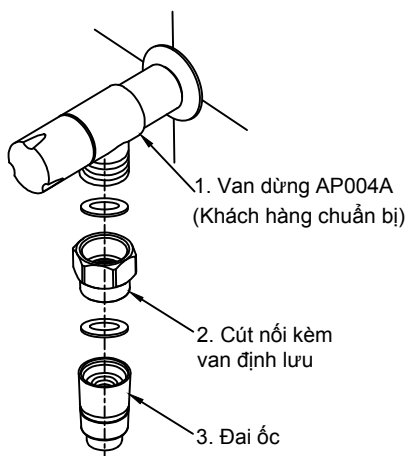

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

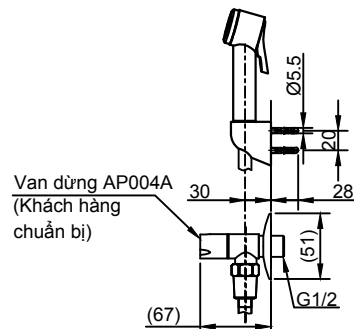

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG


1. Vui lòng không kéo căng, giặt mạnh hoặc gấp dây quá mức trong quá trình sử dụng, vì có thể làm hỏng dây nhựa bên ngoài.

• **Chú ý:** Nếu lớp dây bên ngoài bị hỏng, hãy lập tức ngừng sử dụng và khóa van dừng. Vì có nguy cơ dây mềm bên trong bị hỏng gây rò rỉ nước làm ướt đồ đạc trong nhà. Vui lòng gọi kỹ thuật để xử lý.

2. Sau khi sử dụng phải khóa van dừng.

① Khóa van dừng

② Ấn mở tay bấm của vòi xịt để xả nước còn lại trong dây dẫn.



• **Chú ý:** Nếu không khóa van dừng thì vòi xịt luôn ở trong trạng thái chịu áp lực nước, dây mềm có thể bị hỏng dẫn tới rò rỉ nước làm ướt đồ đạc trong nhà, gây tổn thất về tài sản.

VỆ SINH SẢN PHẨM

1. Đối với vết bẩn dễ vệ sinh:

Nhúng miếng vải mềm vào nước hoặc nước ấm sau đó vắt khô và lau sạch vết bẩn.



2. Đối với vết bẩn khó vệ sinh:

Sau khi lau sạch vết bẩn có thấm một lượng vừa đủ chất tẩy rửa trung tính pha loãng thì hãy lau lại bằng nước sạch.

• Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit, chứa thành phần clo.

Nếu sử dụng có thể làm biến đổi màu sắc, hỏng lớp mạ của bề mặt vòi xịt hoặc làm hư hỏng các bộ phận bằng nhựa.

LẮP ĐẶT

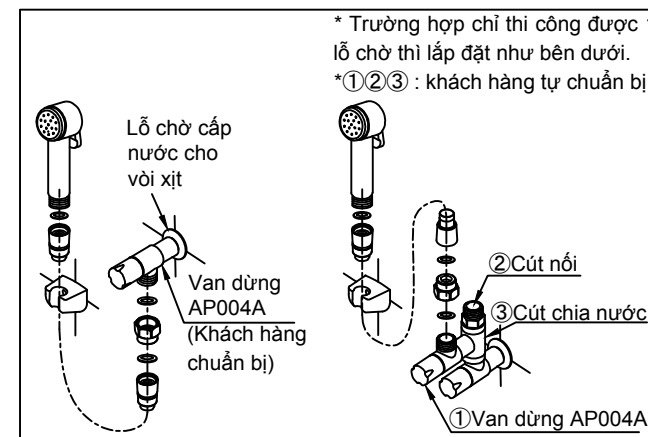

XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	K.TRA	GIẢI PHÁP
Nước chảy yếu	1, 3	Tháo và vệ sinh
Nước rò rỉ quanh ống mềm	1, 2, 3	Vặn chặt

