

TOTO

Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt chậu đặt âm bàn

LW1556G, LW1556A, LW1556E, LW1554A, LW1554E, LW1555,
LW1555BA, LW1575BIN, LW1575BAC, LW1576MTW, LW1576,
LW1576MU, LW1576ME5U

Vui lòng đưa bản hướng dẫn này đến tay khách hàng.

Vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để lắp đặt, sử dụng sản phẩm đúng cách.


I. Chú ý trước khi lắp đặt

1. Trước khi lắp đặt, hãy khóa nguồn nước cấp và chuẩn bị sẵn đường ống cấp nước để sử dụng.
2. Nếu thay thế chậu cũ, trước tiên hãy khóa nguồn nước cấp.
3. Độ dày của bàn đá lắp đặt chậu nằm trong khoảng từ 8 đến 35mm.

II. Danh sách phụ kiện

Tên	Số lượng	Hình vẽ		Ghi chú
Chậu đặt âm bàn	1 chiếc			Có thể khác nhau tùy vào sản phẩm thực tế đã mua
Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt	1 chiếc			Bản hướng dẫn bằng giấy


III. Các bước lắp đặt

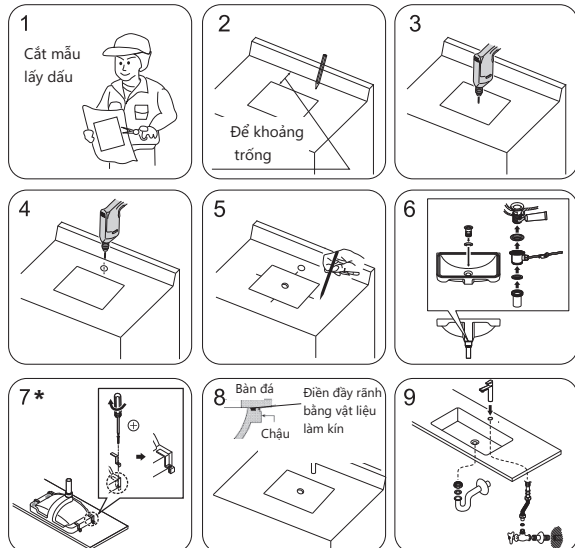

* Sản phẩm bán tại thị trường Việt Nam sẽ dùng bộ giá đỡ TL516GV

Chi tiết các bước lắp đặt vui lòng xem bản hướng dẫn lắp đặt đi kèm bộ giá đỡ để cố định chậu.

IV. Sử dụng và bảo trì

Vệ sinh	Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Nếu dùng các chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính ăn mòn sẽ làm hỏng bề mặt của sản phẩm.	 Chất tẩy rửa trung tính Chất tẩy rửa mạnh Chất tẩy rửa có tính ăn mòn	Sử dụng	Không sử dụng bàn chải nhựa hoặc miếng cọ rửa để vệ sinh sản phẩm, vì các dụng cụ này có thể làm trầy xước bề mặt sản phẩm. Lau khô chảo sau bằng khăn mềm sau mỗi lần sử dụng.	
Cảnh báo	Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thấp, nếu đổ trực tiếp nước nóng vào chảo có thể bị nứt. Tránh va đập các vật cứng vào bề mặt chảo để tránh làm hỏng sản phẩm. Không sử dụng hoặc bảo quản sản phẩm trong môi trường dưới 0°C.			 Nước nóng 	

Cắt theo đường này

Đây chỉ là bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để người lắp đặt hiểu được nội dung được trình bày trong bản gốc. Tỷ lệ in ấn không phải 1:1 nên vui lòng chỉ xem để hiểu, việc cắt mẫu lấy dấu vui lòng thao tác trên bản gốc bằng tiếng nước ngoài đồng kèm sản phẩm.

Mẫu lấy dấu lắp đặt

Tường Vui lòng lưu ý rằng tùy thuộc vào loại vòi được lắp đặt, khoảng cách từ tường đến vòi và từ vòi đến chậu sẽ có sự thay đổi.


Cảnh báo:

1. Khi lắp đặt, không sử dụng keo epoxy resin để liên kết bàn đá với chậu.
2. Vui lòng sử dụng keo si-li-côn để làm kín khoảng trống giữa mặt bàn đá và chậu.

KHÔNG sử dụng keo epoxy resin.

Nếu bỏ qua các lưu ý trên có thể gây ra hiện tượng nứt vỡ và hư hỏng chậu.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp trên.



LW1556G / LW1556A / LW1556E / LW1554A / LW1554E /
LW1555 / LW1555BA / LW1575BIN / LW1575BAC /

LW1576MTW / LW1576 / LW1576MU /
LW1576ME5U

TOTO

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ với người bán hàng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do phương pháp lắp đặt không đúng cách.

